
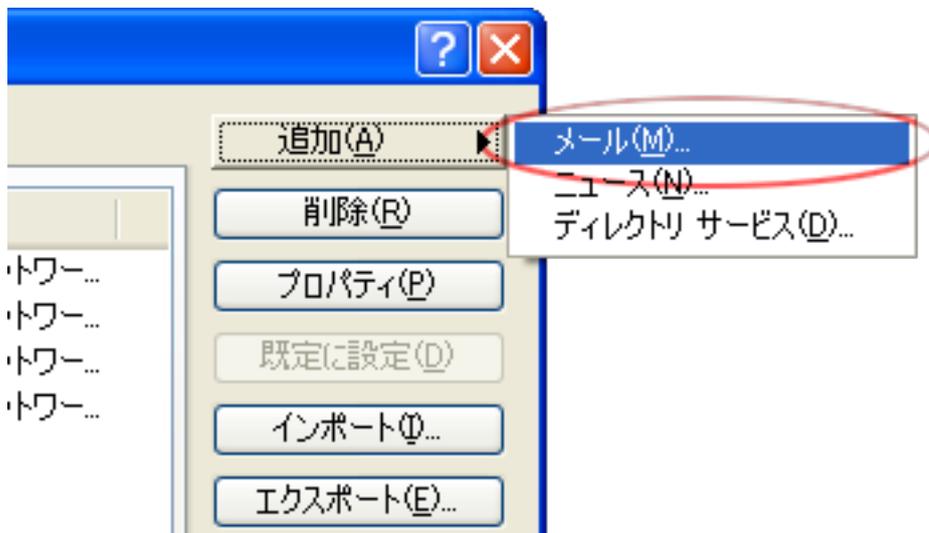


# メーラの設定: Outlook Expressの設定

既存アカウントのSMTP認証の設定は[こちら](#)

## 新規メールアドレスの作成

1. メニューから、[ツール] [アカウント]と進みます。
2. [追加] [メール]とクリック。

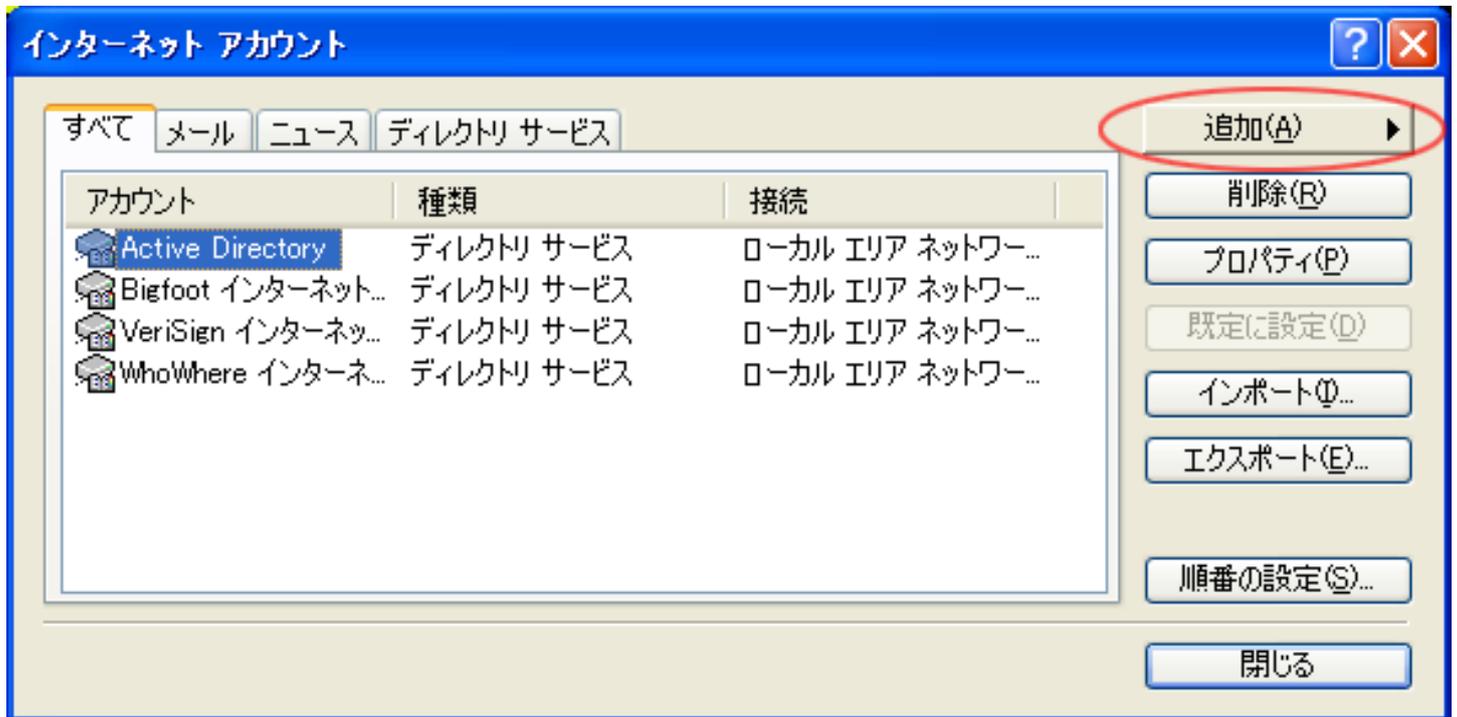

3. 「名前」の画面では、「表示名」にメール送信時に表示したい名前を入力し、[次へ]をクリック。

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

インターネット接続ウィザード

名前

電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D):

例: Taro Chofu

< 戻る(B)    次へ(N) >    キャンセル

4. 「インターネット電子メール アドレス」の画面では、「電子メールアドレス」として、ユーザ名@ドメインを入力し、[次へ]をクリック。

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E):

例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

5. 「電子メール サーバー名」の画面では、下記を入力し、[次へ]をクリック。

# メールの設定: Outlook Expressの設定

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(O):

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(O):

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

受信メールサーバ： mail.ドメイン名

送信メールサーバ： mail.ドメイン名

お客様にて設定されたMXレコードが上記と違う場合はそちらを設定ください

6. 「インターネット メール ログオン」の画面では、下記を入力し、[次へ]をクリック。

# メールの設定: Outlook Expressの設定

インターネット接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)


< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

アカウント名：サーバで追加したユーザ名

パスワード：上記ユーザに対して設定したパスワード

7. [設定完了]画面が表示されますので、[完了]をクリック。


# メーラの設定: Outlook Expressの設定

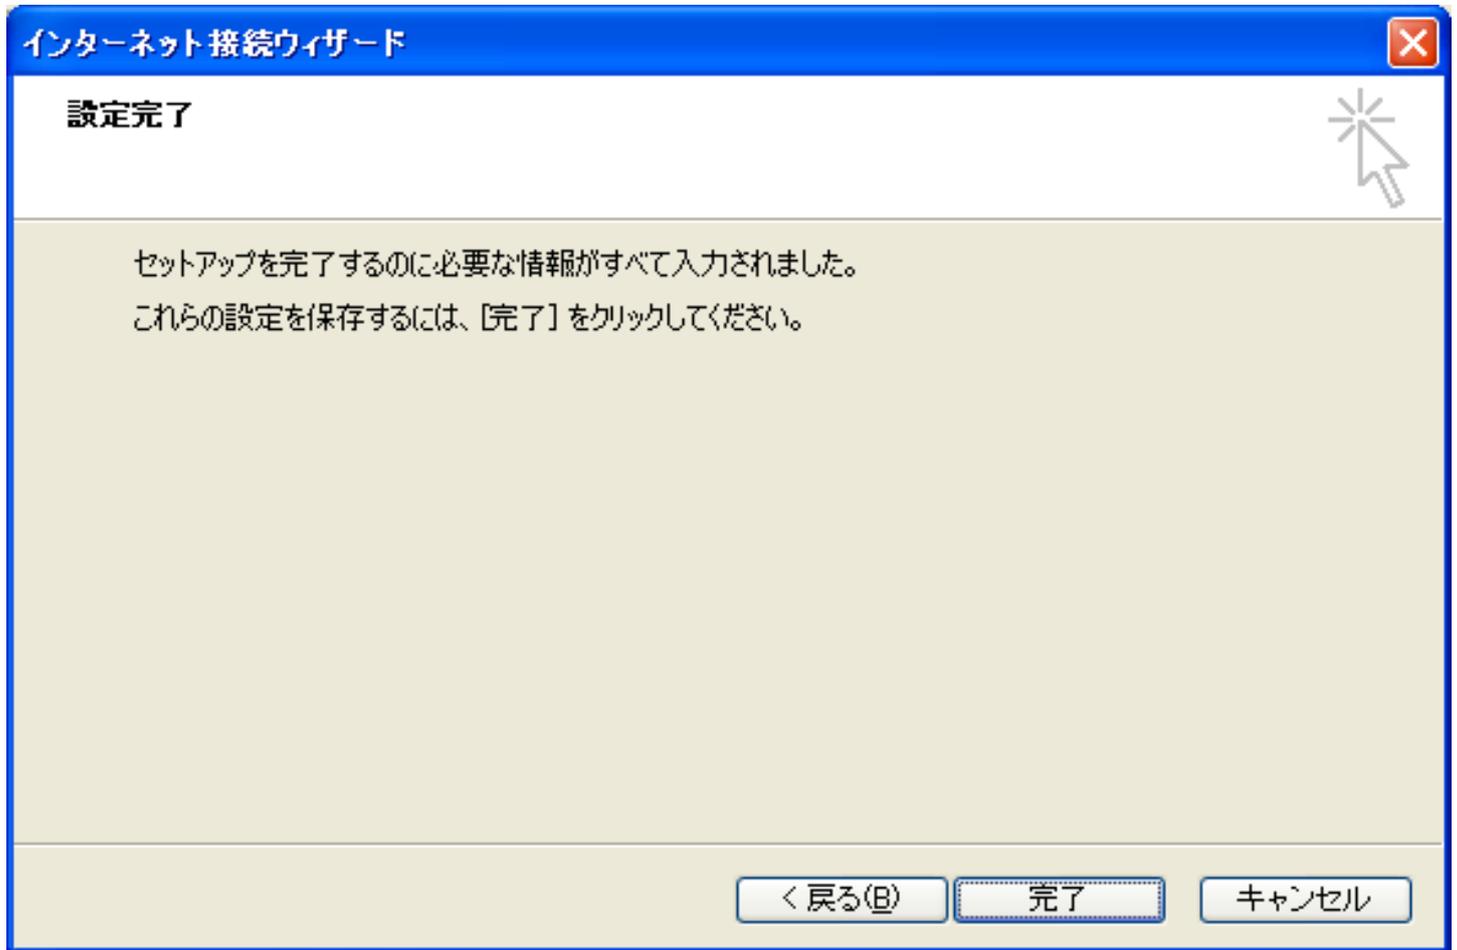

## 8. プロバイダでOP25Bが実施されている場合は

、メニューから、[ツール] [アカウント]と進み、対象アカウントを選択し、[プロパティ]をクリック。  
[詳細設定]タブにて、送信メールサーバのポート番号を、**587**に設定ください。


# メーラの設定: Outlook Expressの設定

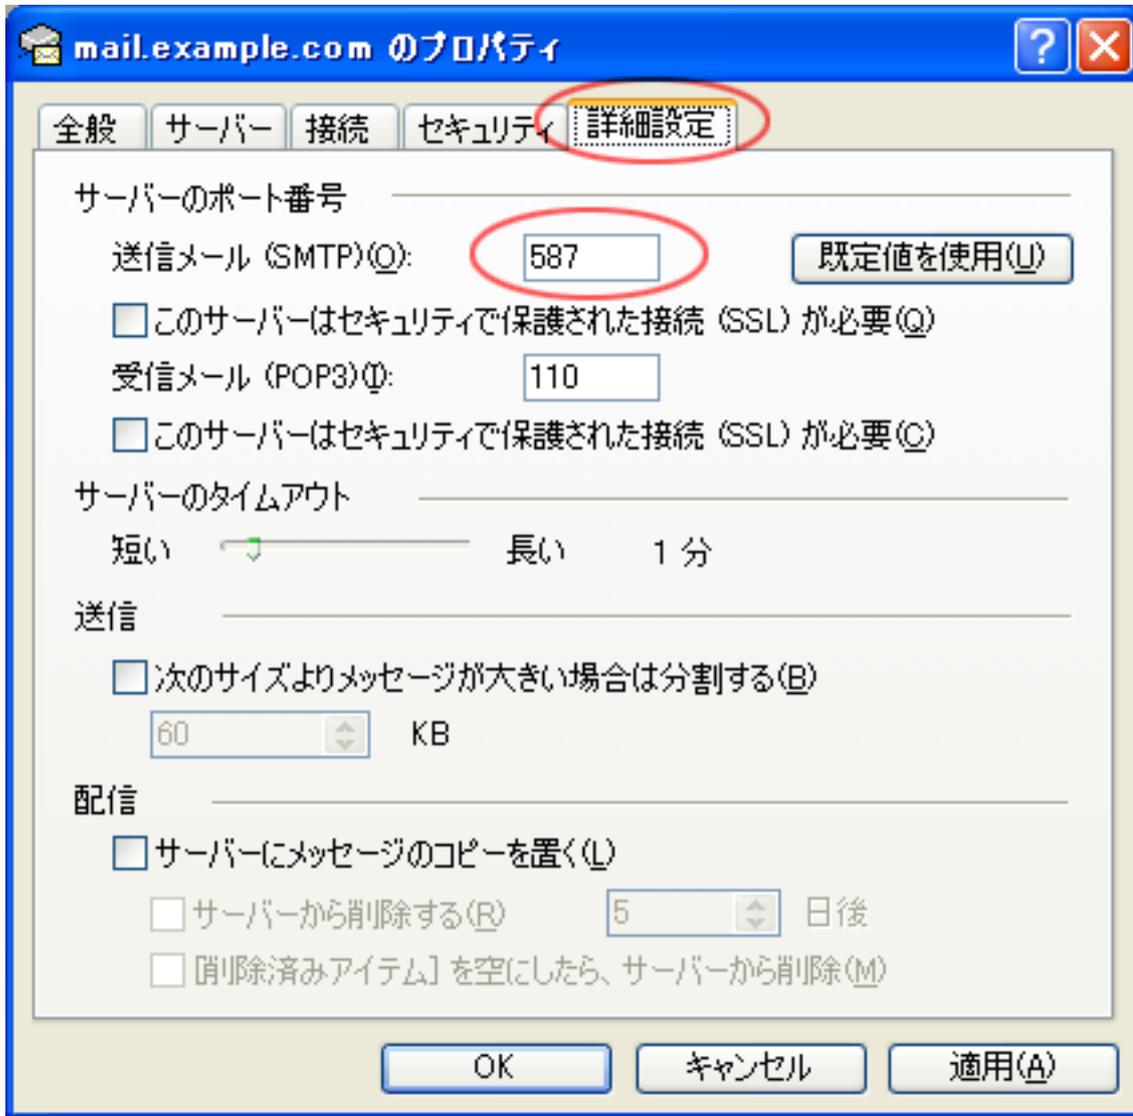

## 既存アカウントのSMTP認証の設定


1. メニューから、[ツール] [アカウント]と進みます。
2. [メール]タブより対象アカウントを選択し、[プロパティ]をクリック。

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

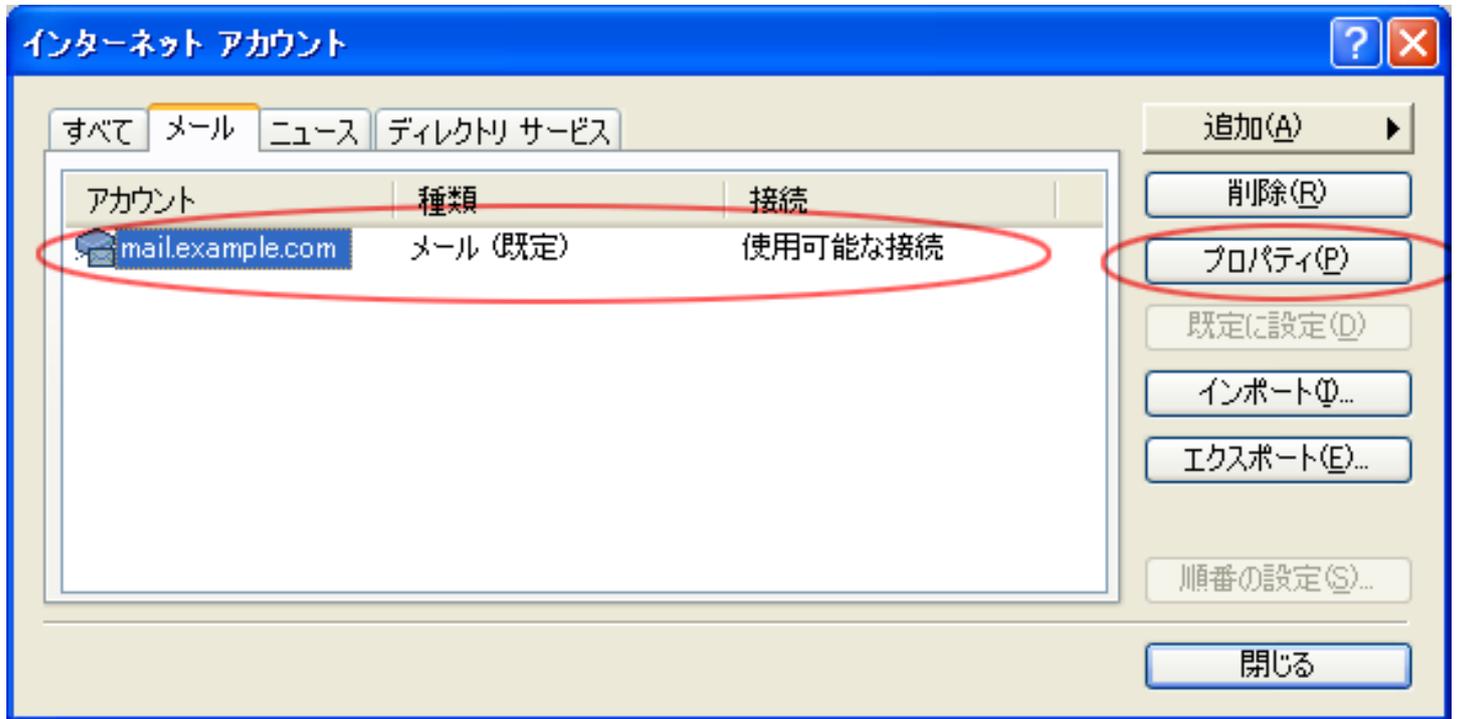


3. [サーバ]タブに進みます。

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

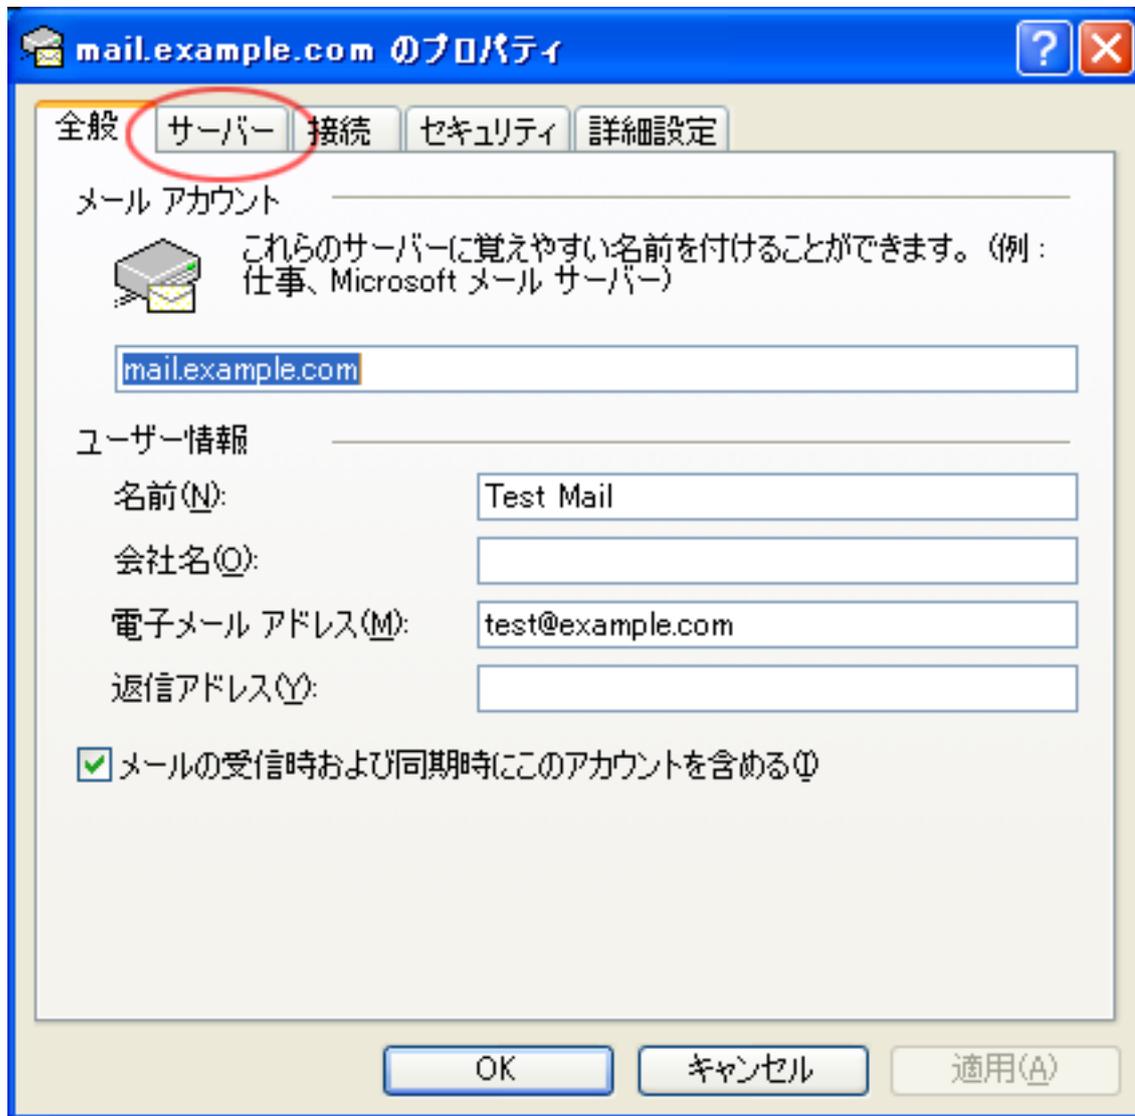


4.、[このサーバーは認証が必要] にチェックを入れ、[設定] をクリック。

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

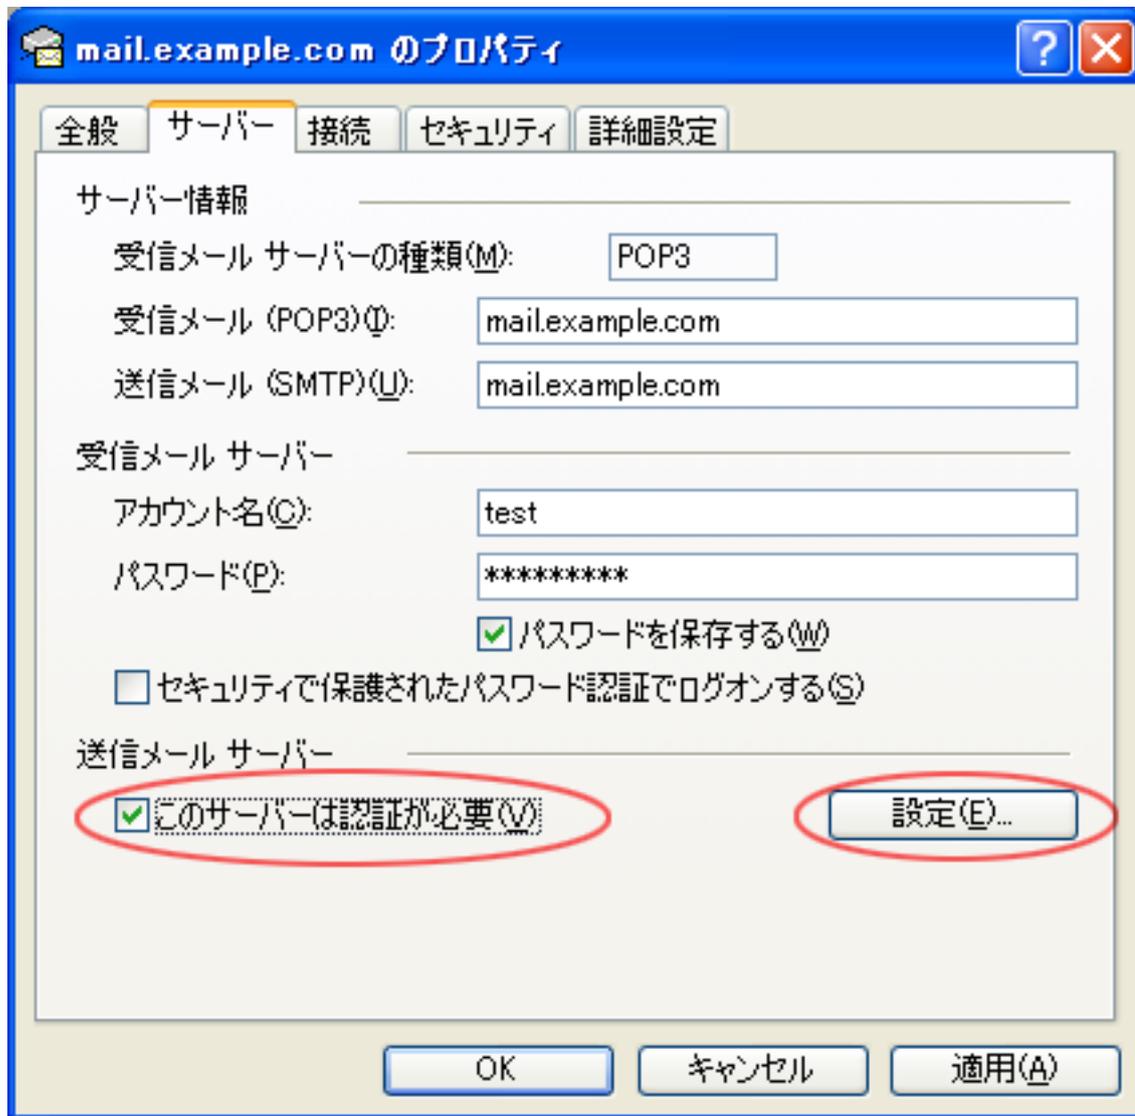

5. 「ログオン情報」にて[受信メールサーバと同じ設定を使用する]を選択し、[OK]ボタンをクリック。

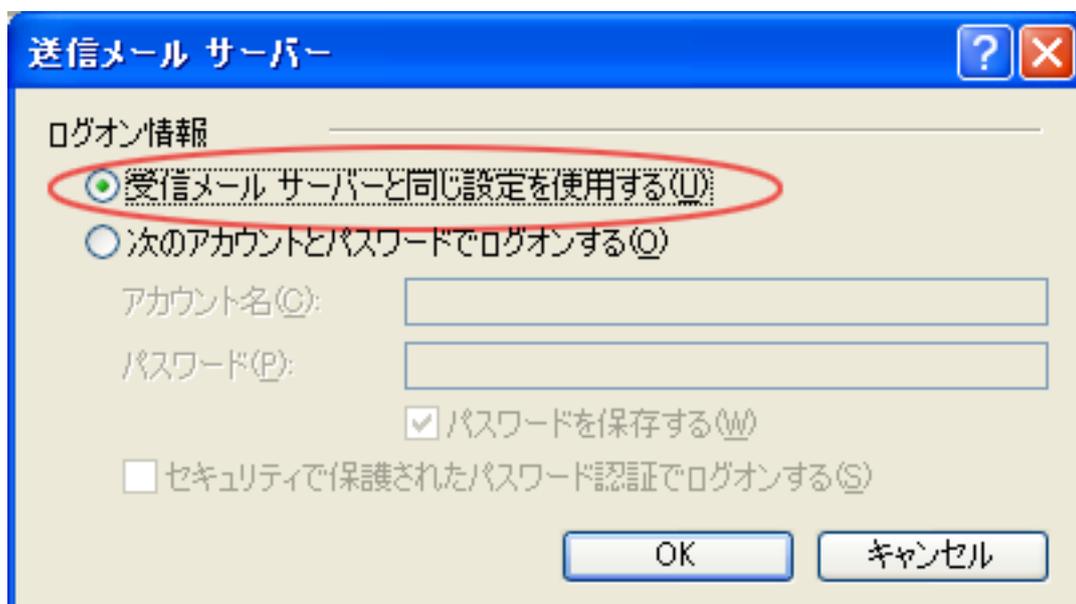

# メーラの設定: Outlook Expressの設定

6. [適用] [OK]の順にクリックし、設定完了となります。

一意的なソリューション ID: #1078

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:32