

Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

Webmin を使用しての Perl モジュールインストールを下記にご案内いたします。

なお、例として [Jcode](#) のインストール方法をご案内いたしております。


1. [その他] [Perl モジュール] と進み、右側より Cpan から、名前付きの項目にて [...] をクリックします

The screenshot shows the 'Perl Module' configuration page in Webmin. The page title is 'Perl モジュール' with the version 'Perl version v5.10.1'. The main content area has three tabs: 'モジュールのインストール' (selected), 'インストールされたモジュール', and '推奨するモジュール'. Below the tabs, there is a message: 'コンパイルしてシステムにインストールする新規の Perl モジュールを選択してください。'. The 'CPAN から、名前付き' option is selected with a radio button. To its right is a text input field and a button with three dots (...). A red circle highlights this button, and a red arrow points from the 'Perl モジュール' link in the left sidebar to it. Other options include 'ローカル ファイルから', 'アップロードしたファイルから' (with a 'ファイルを選択' button and the text '選択されていません'), and 'FTP または http URL から'. An 'インストール' button is at the bottom of the form.

2. 別ウィンドが開き、インストール可能なモジュール一覧が表示されますので、

一覧より [Jcode] を選択、クリックします

Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

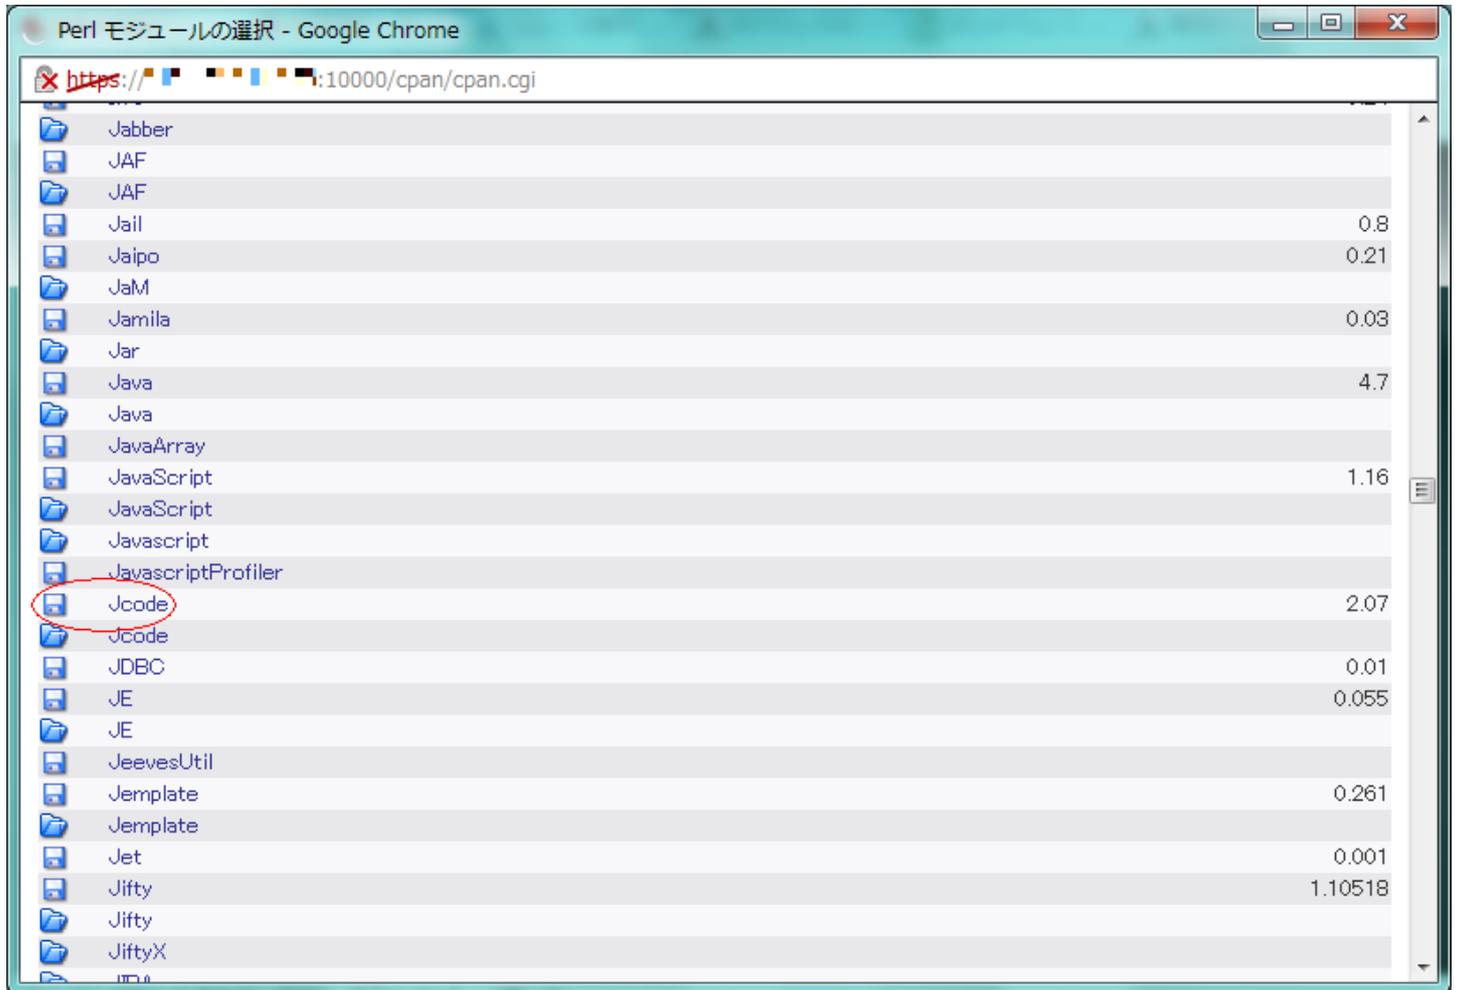

3. Perl モジュールのインストール画面に戻り、Cpan から名前付き欄には、Jcode とパッケージ名が記載されますので、[インストール]をクリックします

モジュール設定

Perl モジュール

Perl version v5.10.1

モジュールのインストール インストールされたモジュール 推奨するモジュール

コンパイルしてシステムにインストールする新規の Perl モジュールを選択してください。

OPAN から、名前付き ...

OPAN からの更新モジュールリスト

常にソースの最新バージョンからインストール

ローカル ファイルから ...

アップロードしたファイルから 選択されていません

FTP または http URL から

4. 進んだ先の画面では、自動的にパッケージのダウンロードが実施され、ダウンロードに成功しますと、インストール・テストなどの指定を求められますので、プルダウンより [make してインストール] を選択し、[インストールを続行] をクリックいたします

Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

[モジュール インデックス](#)

モジュールのインストール

```
Downloading http://www.cpan.org/authors/id/D/DA/DANKOGAI/Jcode-2.07.tar.gz (341.97 kB) ..  
Received 1024 bytes (0 %)  
Received 35 kB (10 %)  
Received 69 kB (20 %)  
Received 103 kB (30 %)  
Received 137 kB (40 %)  
Received 171 kB (50 %)  
Received 206 kB (60 %)  
Received 240 kB (70 %)  
Received 274 kB (80 %)  
Received 308 kB (90 %)  
Received 341.97 kB (100 %)  
.. download complete.
```

Perl モジュールのインストール オプション

モジュール名 Jcode 2.07
ソース http://www.cpan.org/authors/id/D/DA/DANKOGAI/Jcode-2.07.tar.gz
依存 MIME::Base64 (All installed)
インストール アクション **makeしてインストール**
Makefile.PL 引数
Makefile.PL 環境変数

名前	値

インストールを続行

[← モジュールリストに戻る](#)

5. ダウンロードしたパッケージが自動的にコンパイル・インストールが行われます

インストールに成功しますと、最下行に[`Jcode の make とインストールを完了しました`]と表示されます

モジュールをコンパイル中

コマンド `/usr/bin/perl Makefile.PL && make` を実行中..

```
Checking if your kit is complete...  
Looks good  
Writing Makefile for Jcode  
cp Jcode/Nihongo.pod blib/lib/Jcode/Nihongo.pod  
cp Jcode.pm blib/lib/Jcode.pm  
Manifesting blib/man3/Jcode::Nihongo.3pm  
Manifesting blib/man3/Jcode.3pm
```

モジュールをインストール中

コマンド `make install` を実行中..

```
Installing /usr/local/share/perl5/Jcode.pm  
Installing /usr/local/share/perl5/Jcode/Nihongo.pod  
Installing /usr/local/share/man/man3/Jcode.3pm  
Installing /usr/local/share/man/man3/Jcode::Nihongo.3pm  
Appending installation info to /usr/lib/perl5/perllocal.pod
```

Jcode の make とインストールを完了しました。

Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

一意的なソリューション ID: #1000

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-03 04:26